


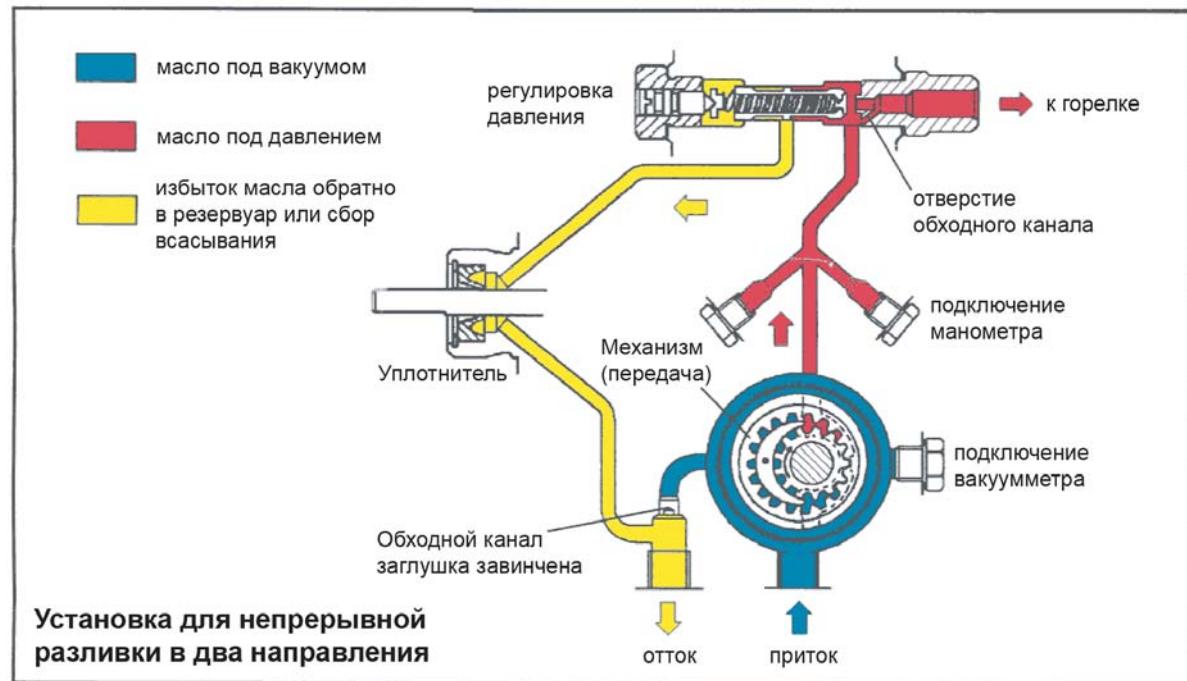


## Подъемный агрегат

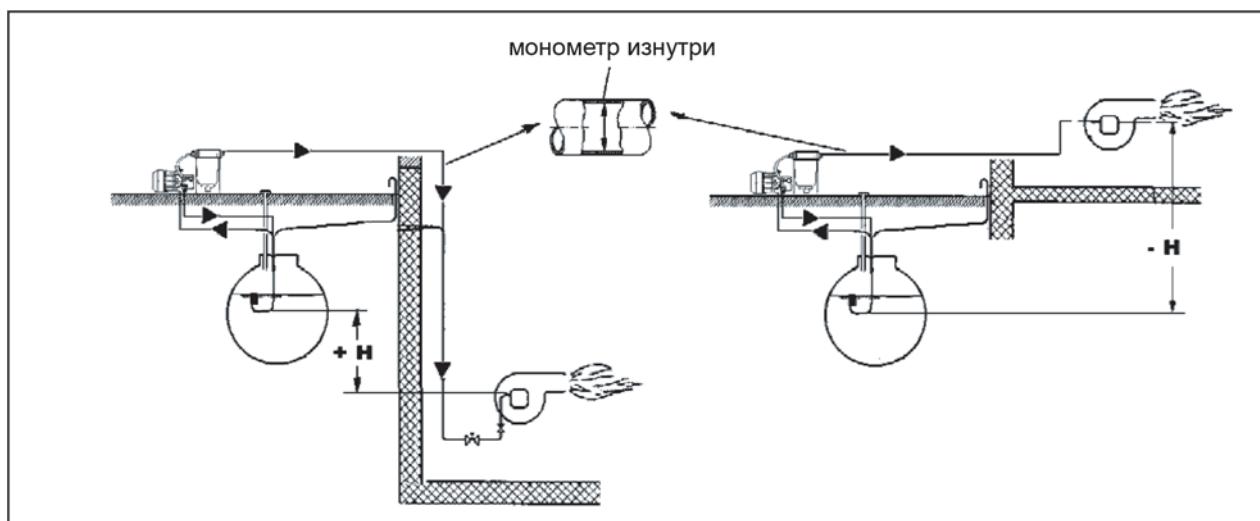

Производитель масла	∅ внутр. [мм]	H [м]									
макс. 20 кг/ч		4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	
	8	25	10	14	9	6	5	3	-	-	
	10	35	28	19	100	100	100	87	64	18	
	12	12	40	100	100	100	100	100	100	56	

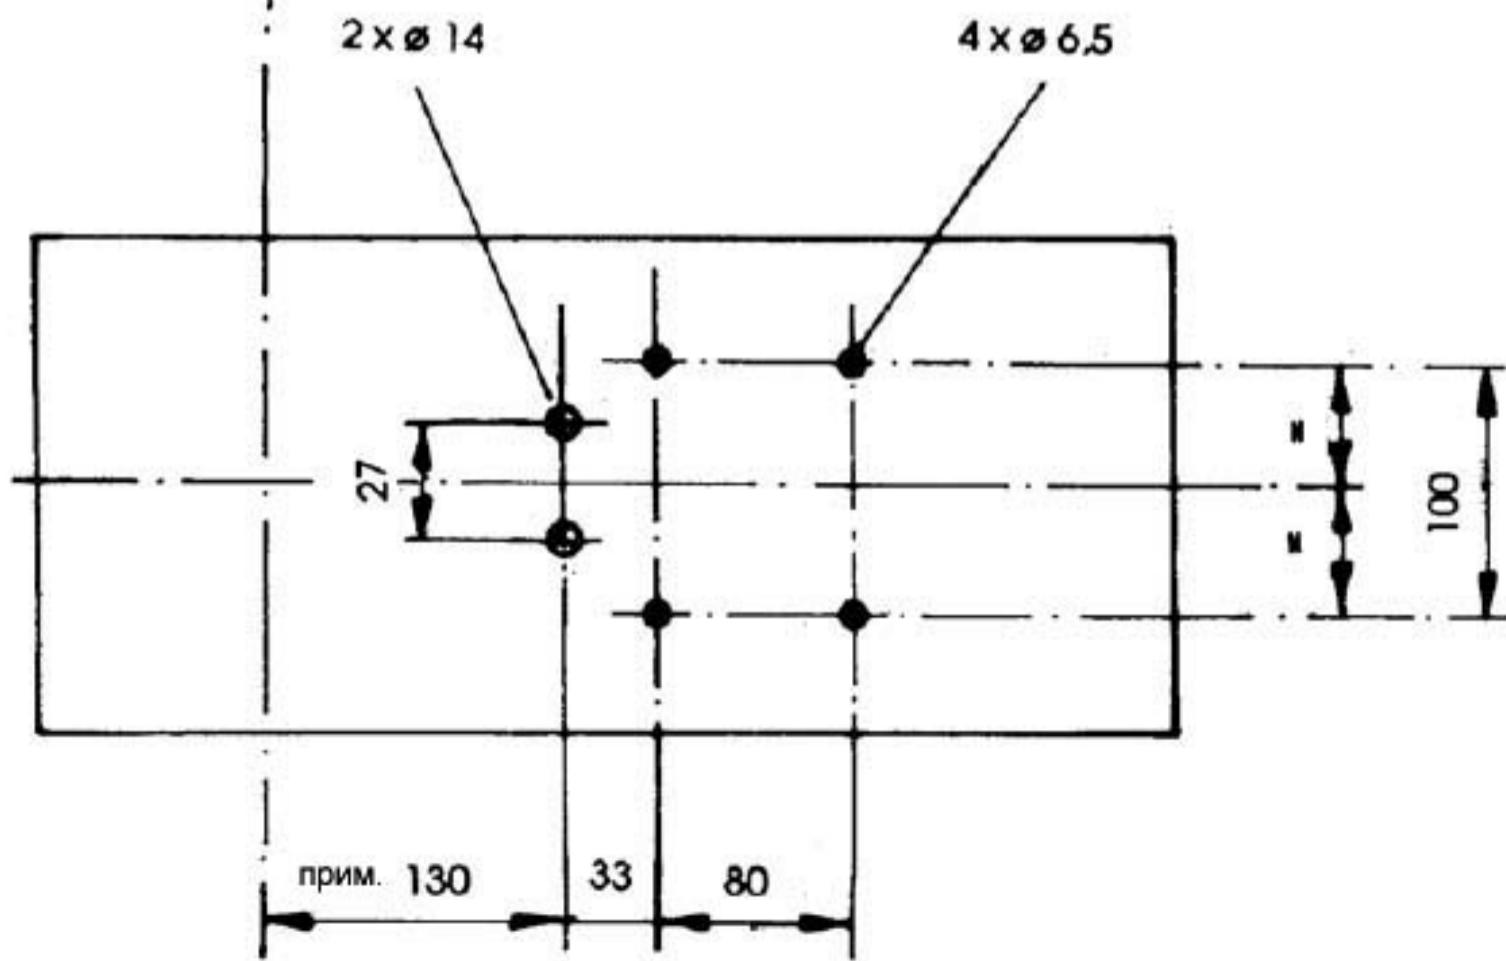

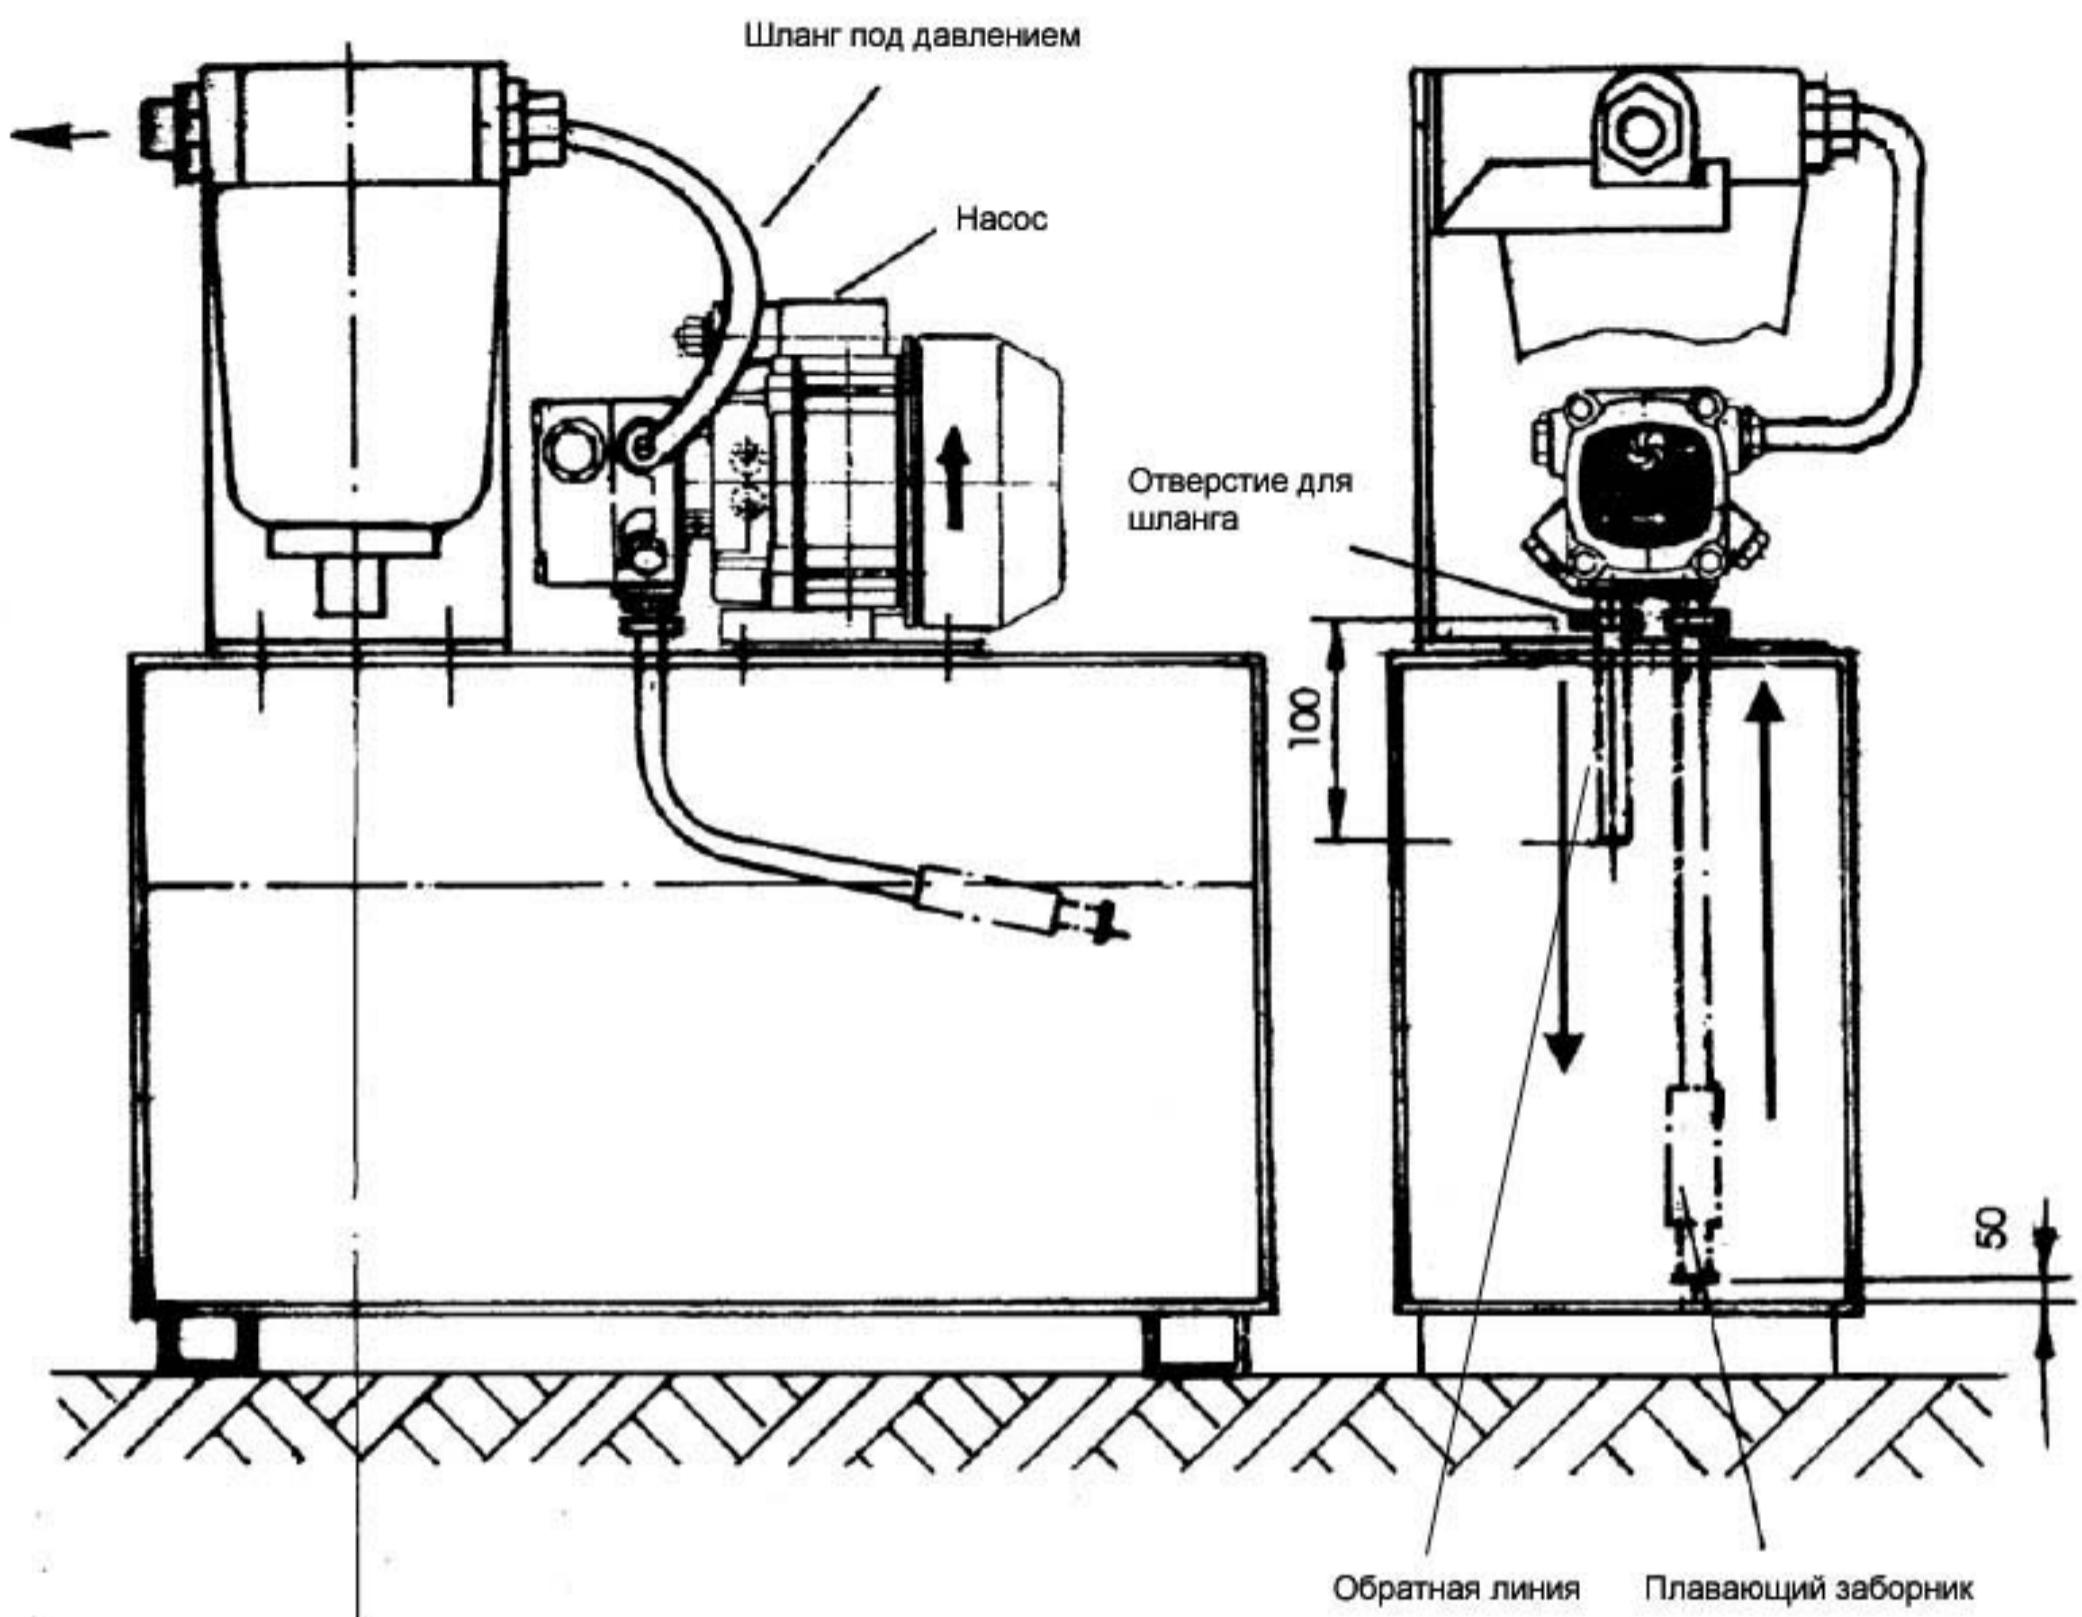

# Набор плавающего топливозаборника

К топливозаборнику для масла или дизельного топлива


AN 20120

К набору для топливозабор требуются шланги  
- внутренний диаметр 8 мм, наружный диаметр 12 мм  
- внутренний диаметр 9 мм, наружный диаметр 13 мм

## Поставляется



## Применение

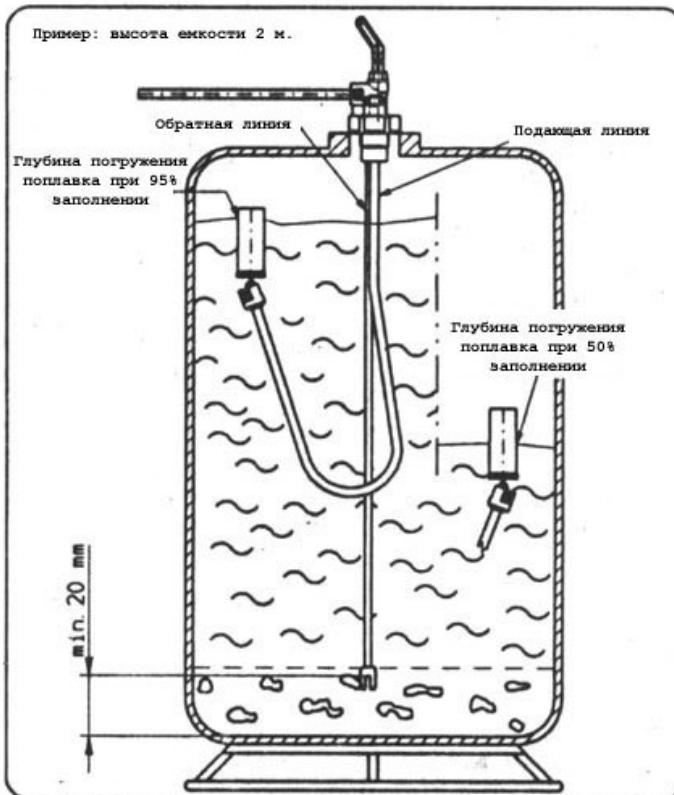

i

- Для емкости с горловиной > G 1 1/2
- Содержите прибор всегда в чистоте

!

- Всасывающий подающий шланг должен находиться на расстоянии минимум 50 от мм дна емкости.
  - При применении обратной линии она должна быть укорочена так, чтобы она располагалась на расстоянии минимум 20 мм от дна емкости.
- Следите, чтобы оба шланга не запутывались!

## Внимание

